


環境に優しい安全なフロアシステム

耐荷重性・不燃性・経済性に優れたモルタル充填OAフロア


F3000/F5000

受注生産品(500㎡単位)

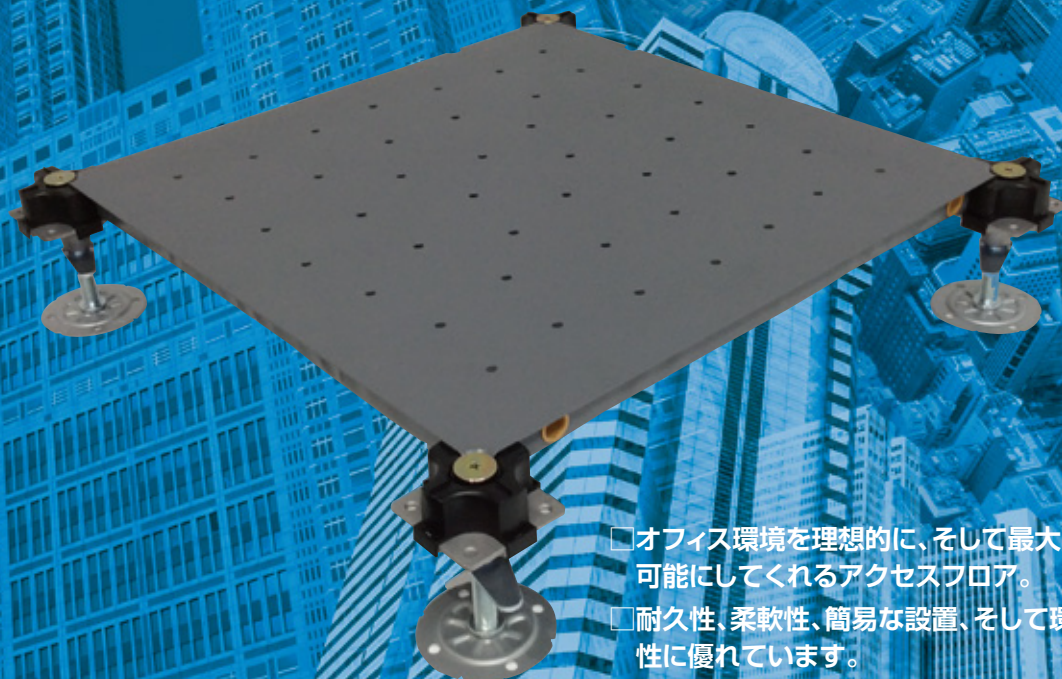

- オフィス環境を理想的に、そして最大限の有効利用を可能にしてくれるアクセスフロア。
- 耐久性、柔軟性、簡易な設置、そして環境に対する安全性に優れています。

フロアシステム

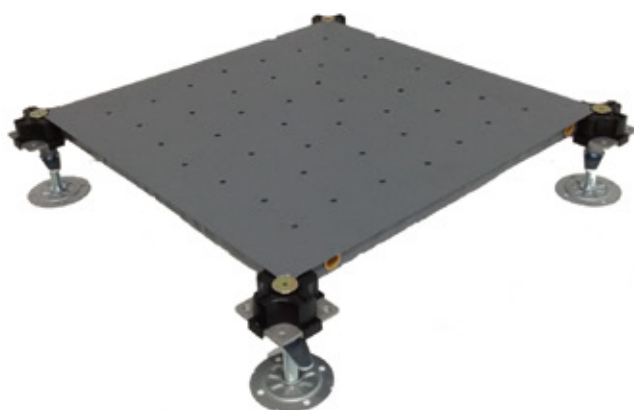

耐荷重性に優れたハードパネルと支柱バリエーションを揃え
3000Nと5000N対応の2タイプを用意しました。



配線用開口パネル
豊富な配線容量が
確保できます。

F3000

規格: **3000N対応**
サイズ: 500×500×29
材質: スチール + モルタル
重量: 約9.6kg

F5000



規格: **5000N対応**
サイズ: 500×500×29
材質: スチール + モルタル
重量: 約11.3kg

AMENITY OFFICE BY HARD PANEL FREE ACCESS FLOOR

HIRA

モルタル充填タイプで、安定感があり歩行感にすぐれています。

パネルの中空部にモルタルを充填したダブル構造

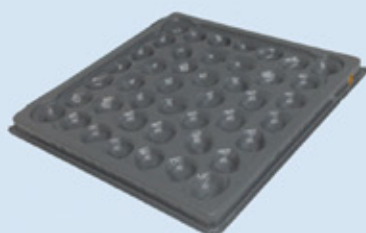

鋼板パネルの中空部にモルタルを完全に充填した頑強・高重量タイプで、今までにない安定感のあるOAフロアをお届けします。

スタンダード支柱



ボーダー支柱



支柱に緩衝樹脂がセットされているのでガタツキがなくスムーズなフロア歩行が可能です。

品質の向上と安定を求め、新JIS A 1450:2015の試験方法に準じた性能試験を行ない、厳しい品質管理を実施しています。

品 番	サイズ(mm)	材 質	重 量	対応強度
F3000	500×500×29	スチール+モルタル	約9.6Kg	3000N
F5000	500×500×29	スチール+モルタル	約11.6Kg	5000N

豊富な支柱サイズを揃え、オフィスに合わせた自由な床高の設計・施工が可能です。


支柱バリエーション(耐震強度1.0G対応)

(単位:mm)


製品名	標準高	床仕上げ高	配線有効高
フロアシステム F3000 F5000	H50	50~65	21~36
	H60	55~68	26~39
	H70	64~84	35~55
	H80	71~94	42~65
	H90	78~108	49~79
	H100	88~118	59~89
	H110	98~128	69~99
	H120	108~138	79~109
	H130	118~148	89~119
	H140	128~158	99~129
	H150	138~168	109~139
	H180	160~230	131~201
	H200	180~250	151~221
	H250	230~300	201~271
	H300	280~350	251~321
	H350	330~400	301~371
	H400	380~450	351~421
	H500	480~550	451~521

ボーダー納まり図

【パーチクルボードの場合】



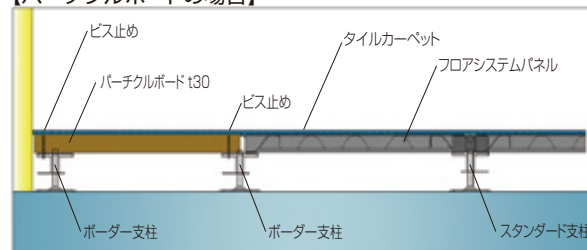


【フロアパネルの場合】

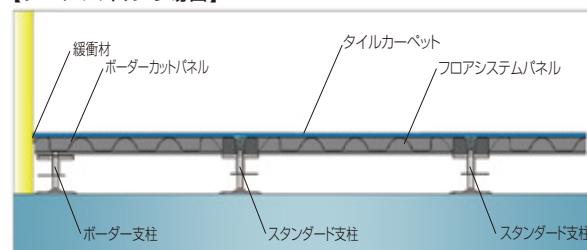

施工が簡単で、スピーディーな改修工事が行なえます。

耐久性・耐震性に優れ、頑強固定された支柱にパネルの四隅をしっかりとセットし、固定ボルトで締め付ける簡単な施工方法。緩衝樹脂がズレとガタツキを防止し安全です。

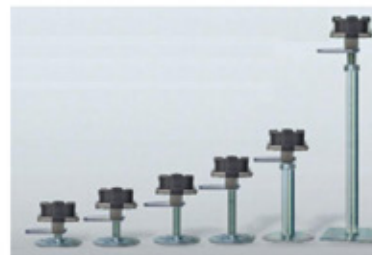

標準高H180以上の支持脚はパイプ仕様にて対応(受注生産)。表に記載されていない床高につきましてはご相談ください。

株式会社 HIRA

本 社 〒486-0817 愛知県春日井市東野町4-1-2

TEL. <0568> 54-9201 FAX. <0568> 54-9202

東京オフィス 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-7-15 ボナ神田小川町ビル4F

TEL. <03> 5577-6688 FAX. <03> 5577-6096

URL <https://www.hira-mn.jp/>

●このカタログに記載の内容は2022年10月現在のものです。●製品の改良等のため製品仕様を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。●印刷物と実際の商品とは多少色調が異なる場合があります。

お問い合わせは