

エコから始まるビジネススタイル




URBAN

アーバンスクエア


SQUARE

3000 H100


JAFPAの性能評価認証
燃焼試験で残炎時間：グレードIIの評価
を取得予定。

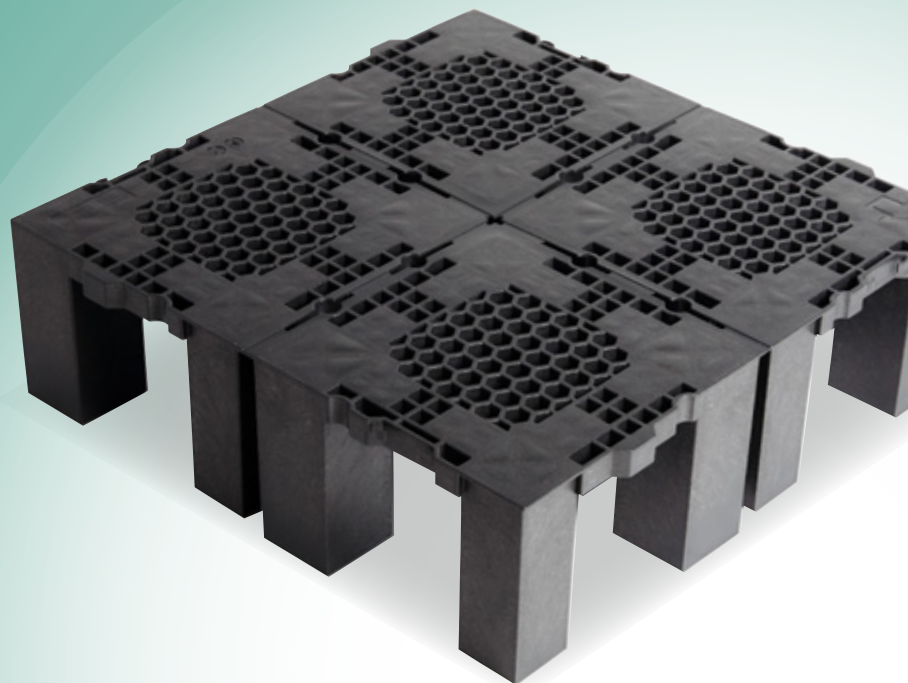

アーバンスクエア 3000

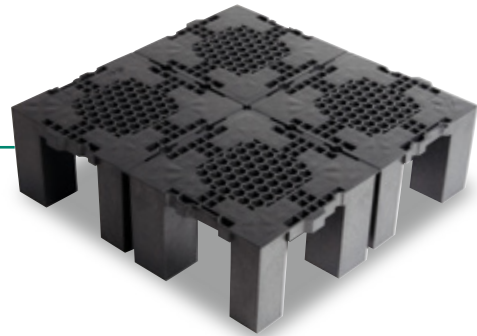

リサイクル材料100%を使用することで環境に配慮し、JIS A 1450:2021試験方法に基づくフリーアクセスフロアの性能評価に対応した3000Nタイプのニューフロア。

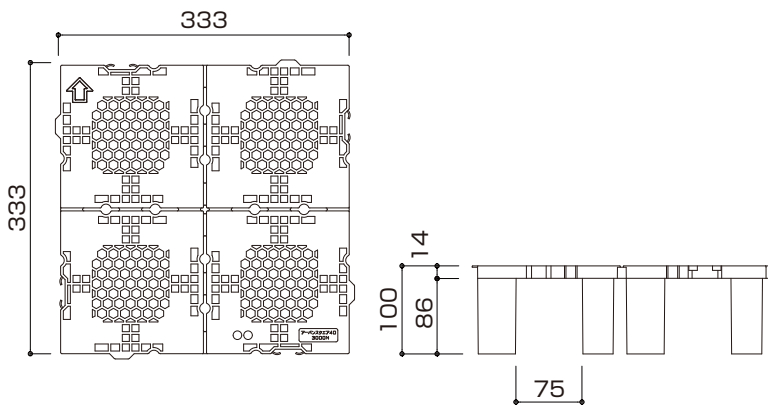

サイズ：333×333×100h
 主材料：PP+PE混合体
 カラー：ブラック
 重量：約11.7kg/m²

床上げ高 | 100mm

配線高 | 86mm


フリーアクセスフロアの性能評価

位置\変形量	3000N	残留変形
最弱部	5mm以下	3mm以下


施工手順



Step 1
フロアシート敷き詰め



Step 2
フロア本体の設置



Step 3
タイルカーペットの敷設

軽量置敷タイプで
 工期の短縮が計れ
 配線のレイアウト
 変更も簡単な
 頑強OAフロア。


施工部材

フロアシート



- 材質：発砲ポリエチレン
- カラー：乳白色
- 規格：巾1m×長50m×厚み0.5mm

補助脚




- 主材料：PP+PE混合体
- カラー：ブラック

仕上材の一例

タイルカーペット

推奨メーカー


- ・東リ
- ・サンゲツ
- ・タジマ
- ・スミノエ
- ・シンコール
- 等



推奨：厚み6.5mm以上

Option オプション

空調パネル※受注生産品




※写真はH50です

- 材質：鋼板(クロムメッキ)
- 規格：500×150×45～
- ※アジャスター付で微調整可能

取合例

スロープ・框



- 弊社部材ではないため設置の際はお客様にて御用意ください。

株式会社 HIRA

本 社 /
 〒486-0817 愛知県春日井市東野町4-1-2
 TEL.(0568)54-9201 FAX.(0568)54-9202
 東京オフィス /
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-7-15 スリー神田小川町ビル4F
 TEL.(03)5577-6688 FAX.(03)5577-6096
 URL <https://www.hira-mn.jp/>

●このカタログに記載の内容は2024年3月現在のものです。●製品の改良等のため製品仕様を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
 ●印刷物と実際の商品とは多少色調が異なる場合があります。

お問い合わせは