エコから始まるビジネススタイル

JAFA 認証品
3000N-Ⅱ
認証番号 26-04-R028

HIRA

URBAN SQUARE

アーバン スクエア

3000 H50

樹脂製のOAフロアで唯一、JAFAの性能評価認証を取得しました。 ※2023年4月に取得

燃焼試験で残炎時間：グレードⅡの評価を取得（裏面参照）

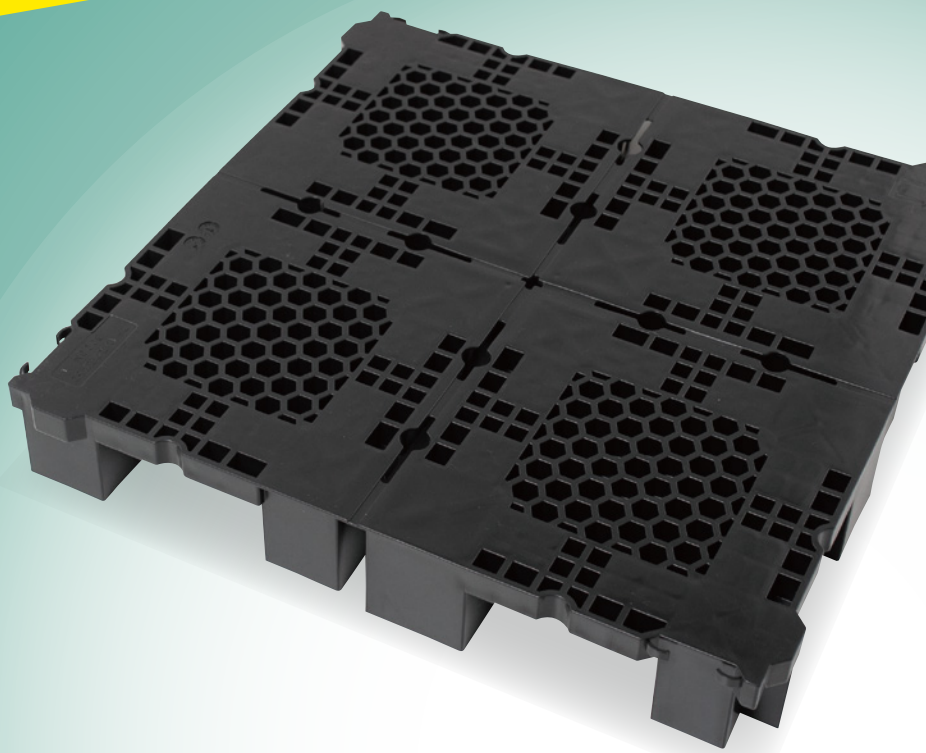

URBAN SQUARE

アーバン スクエア 3000

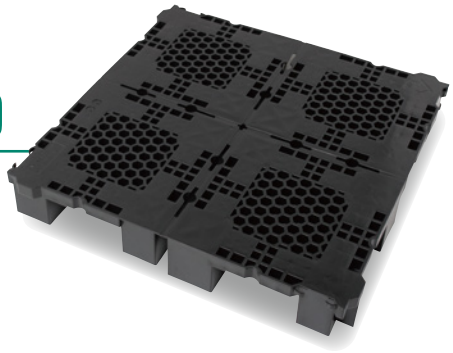

リサイクル材料100%を使用することで環境に配慮し、JIS A 1450:2021試験方法に基づくフリーアクセスフロアの性能評価に対応した3000Nタイプのニューフロア。
樹脂製のOAフロアで唯一、JAFAの性能評価認証を取得しました。※2024年10月現在

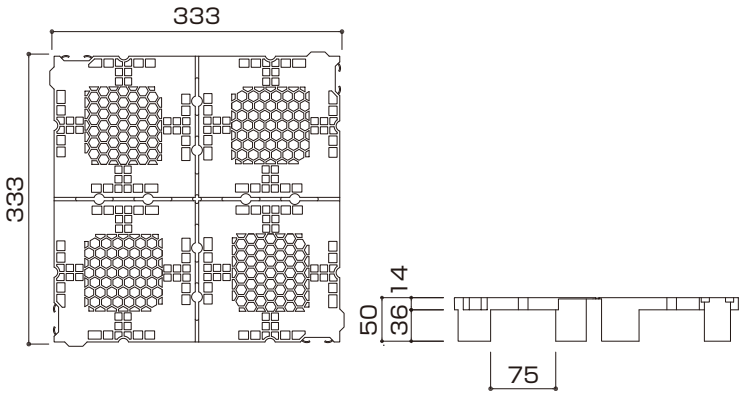

サイズ：333×333×50h
主材料：PP+PE混合体
カラー：ブラック
重　量：約8.4kg/㎡

床上げ高	50mm
配 線 高	36mm

フリーアクセスフロアの性能評価

位置\変形量	3000N	残留変形
最 弱 部	5mm以下	3mm以下

燃焼試験	残炎時間
グレードⅡ	0秒を超え60秒以下

施工手順



Step 1
フロアシート敷き詰め



Step 2
フロア本体の設置



Step 3
タイルカーペットの敷設

軽量置敷タイプで
工期の短縮が計れ
配線のレイアウト
変更も簡単な
頑強OAフロア。

施工部材

フロアシート

●材質：発砲ポリエチレン
●カラー：乳白色
●規格：巾1m×長50m×厚み1.0mm

補助脚



●主材料：PP+PE混合体
●カラー:ブラック

仕上材の一例

タイルカーペット

推奨メーカー
·東リ　·スミノエ
·サンゲツ　·シンコール
·タジマ　等



推奨:厚み6.5mm以上

Option オプション

空調パネル※受注生産品



●材質：鋼板(クロムメッキ)
●規格：500×150×45～
※アジャスター付で微調整可能

取合例

スロープ・框



●弊社部材ではないため
設置の際はお客様にて
御用意ください。

株式会社 HIRA

本　　社／
〒486-0817 愛知県春日井市東野町4-1-2
TEL.〈0568〉54-9201　FAX.〈0568〉54-9202
東京オフィス／
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-7-15 Sスリー神田小川町ビル4F
TEL.〈03〉5577-6688　FAX.〈03〉5577-6096
URL https://www.hira-mn.jp/

●このカタログに記載の内容は2026年5月現在のものです。●製品の改良等のため製品仕様を予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。●印刷物と実際の商品とは多少色調が異なる場合があります。

お問い合わせは